

## + NYLONOVÁ PÁSKA KÁBLOVA

### APLIKÁCIA:

- DYI a záhradníctvo
- upevnenie káblov a hadíc
- balenie
- automobilový priemysel
- potravinársky a farmaceutický priemysel
- zariadenia s požiadavkami HACCP/APPCC (jednorazové náramky)



### RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA:

- Ergonomicky navrhnuté a flexibilné pásy umožňujú jednoduchú a bezproblémovú inštaláciu

### VYSOKÁ KVALITA:

- špeciálne navrhnutá hlava pásky poskytuje vyššiu odolnosť proti roztrhnutiu

### VNÚTORNÁ BLOKÁDA

- umožňuje pripevniť pás optimálnym spôsobom bez poškodenia upevneného predmetu

### ODOLNOSŤ:


- zelené a hnedé pásy sú odolné voči UV žiareniu a vonkajším podmienkam

### MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ

Šírka pásky [mm]	Zaťaženie [kg]
2,5	7,9
3,6	17,8
4,8	21,8
7,6	53,4
8,8	77,9

### VLASTNOSTI MATERIÁLU

Používajte v teplotnom rozsahu	-40 ÷ +85°C
Inštalácia v teplotnom rozsahu	-10 ÷ +85°C
Maximálna povolená teplota (na krátky čas)	+110°C
Odolnosť voči UV žiareniu	hnedé TAK zelené TAK

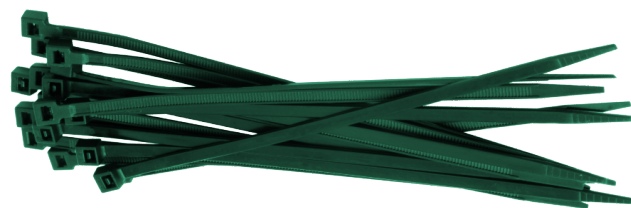

## + HNEDE RAL 8028

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
OPPR36140	3.6 x 140 mm	1/250	100 ks		
OPPR36200	3.6 x 200 mm	1/200	100 ks		
OPPR48200	4.8 x 200 mm	1/100	100 ks		
OPPR48250	4.8 x 250 mm	1/100	100 ks		

## + ZELENÉ RAL 6005

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
OPPZ25100	2.5 x 100 mm	1/500	100 ks		
OPPZ25150	2.5 x 150 mm	1/250	100 ks		
OPPZ36140	3.6 x 140 mm	1/250	100 ks		
OPPZ36200	3.6 x 200 mm	1/200	100 ks		
OPPZ48200	4.8 x 200 mm	1/100	100 ks		
OPPZ48250	4.8 x 250 mm	1/100	100 ks		

